

Verkorte Gebruikshandleiding Compact Keypad

Weergave van één gebied

Het systeem in-en uitschakelen

1. Haal het keypad uit de ruststand.
 2. Voer een geldige gebruikerscode in.
- ⇒ Het volgende scherm wordt weergegeven.



3. Druk op de betreffende softwaretoets om de toestand van het gebied te wijzigen.
- ⇒ De volgende toestanden zijn mogelijk:


Pictogram	Functie
	Inschakelen
	Uitschakelen
	Deelschakeling A
	Deelschakeling B

Instellen niet mogelijk

Als er bijvoorbeeld een open zone is, wordt het instelpictogram weergegeven met een informatiepictogram:



- Druk op de softwaretoets onder het instelpictogram.
- ⇒ In het volgende scherm wordt de informatie weergegeven.

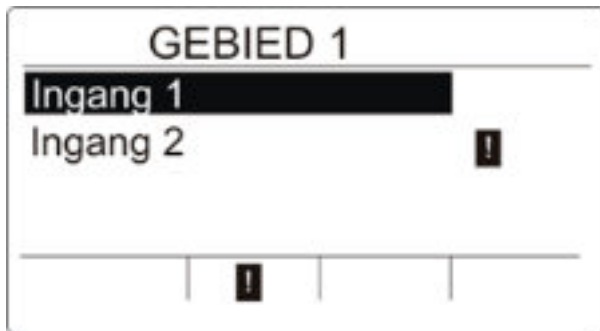

⇒ De volgende toestanden zijn mogelijk:

Pictogram	Functie
Geen	Deze open zone kan worden uitgesteld (geforceerd inschakelen is mogelijk).
	Deze open zone kan niet worden uitgesteld (geforceerd inschakelen is niet mogelijk).


Alarm herstellen

Als er een alarm is, wordt het alarm na aanmelding weergegeven.

Het alarm wordt weergegeven door het knipperende pictogramen de knipperende led .



- Druk op de softwaretoets onder het knipperende alarmpictogram.
- ⇒ In het volgende scherm wordt het alarm of worden de alarmen weergegeven.

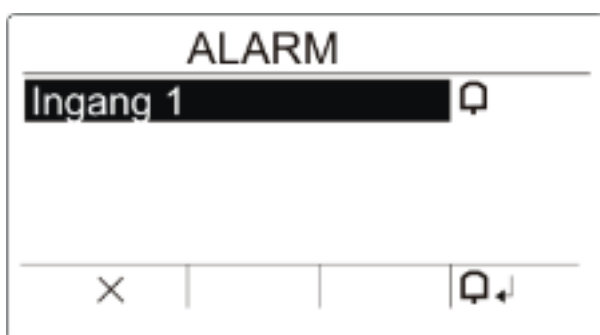

Er zijn twee alarmpictogrammen mogelijk:


	Alarm kan niet worden hersteld. De alarmconditie is nog aanwezig (de zone die het alarm veroorzaakt, is bijvoorbeeld nog open).
	Alarm kan worden hersteld.


- Als het alarm kan worden hersteld, drukt u op de softwaretoets onder het pictogram .

⇒ Het alarm wordt hersteld.

Storing herstellen


- Als er een storing is, wordt de storing na het ingeven van een geldige gebruikerscode weergegeven:

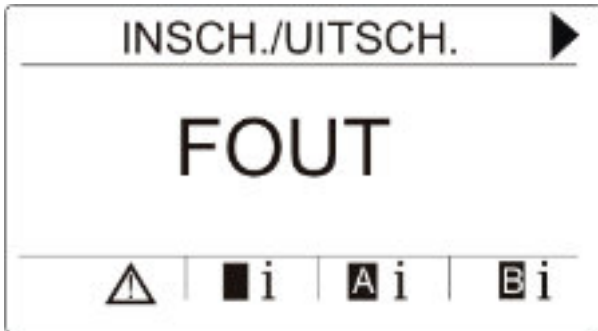

⇒ Het pictogram  knippert.


⇒ De led  knippert.


1. Druk op de softwaretoets onder het knipperende storingspictogram.
2. In het volgende scherm wordt de storing of worden de storingen weergegeven.

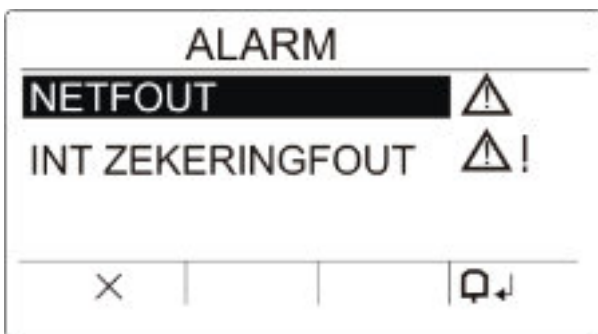

3. Blader met de pijltoetsen omhoog/omlaag door de lijst met storingen.

⇒ Er zijn 2 storingssymbolen voor mogelijke acties:

	Storing kan niet worden hersteld. Storingsconditie nog aanwezig.
	Storing kan worden hersteld.

- Als de storing kan worden hersteld, drukt u op de softwaretoets onder het pictogram .
- ⇒ De storing wordt hersteld.
- ⇒ Op de display wordt Klaar weergegeven.